



КАМІНИ І ПЕЧІ ЧАВУННІ

kratki.ua

ЧАВУН. МАТЕРІАЛ, ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ.

Є рішення, які не женуться за миттєвою модою. Натомість роками доводять свою цінність – надійністю, довговічністю та позачасовим характером.

Саме такими є чавунні пристрої KRATKI.





Камінні топки та печі марки KRATKI поєднують міцну конструкцію із сучасними технологічними рішеннями. Товсті стінки чавунного корпусу акумулюють тепло і поступово віддають його ще довго після згасання вогню, забезпечуючи тепловий комфорт протягом тривалого часу. Це пристрої, створені для багаторічного використання – стійкі, витривалі та готові до щоденної роботи впродовж багатьох сезонів.

1

Виняткова довговічність

чавун високої якості гарантує надійність на довгі роки.

Тривала тепловіддача

чавун ефективно накопичує енергію і поступово передає її в приміщення.

3

Енергетична незалежність

прилади на дровах гарантують тепло навіть при перебоях з електропостачанням.

Позачасовий характер

класичний матеріал чудово поєднується як із сучасними, так і з традиційними інтер'єрами.

5

Сучасні технології

висока ефективність, відповідність вимогам екодизайну та рішення для зручнішого щоденного використання.



≥ 700 cm²

≥ 900 cm²

≥ 1000 cm²



≥ 500 cm²

≥ 700 cm²

≥ 800 cm²



Номинальна потужність (кВт)



Діапазон теплової потужності (кВт)



Теплова ефективність (%)



Діаметр димоходу (мм)



Середня потужність з води (кВт)



Об'єм води (л)



Довжина полін (мм)



CO – викиди (при 13% O₂) ≤ y %



Викиди твердих частинок (мг/Нм³)



Температура димових газів (°C)



Клас енергоефективності



Робочий тиск (бар)



Коефіцієнт енергоефективності EEI



Високий димохід – збільшує площу теплообміну між гарячими газами та приміщенням.



Дефлектор – подовжує шлях димових газів



Рухома колосникова решітка – дозволяє легко вигрібати попіл



Безколосникова топка – допалювання на попелі



Декоративна задня панель



Система підйому дверцят



Стінки топки завтовшки щонайменше 8 мм гарантують безвідмовну роботу



Часті ребра радіатора – передають більше тепла в приміщення



Патрубок підводу повітря – подає свіже повітря до топки ззовні будівлі – додаткова опція



Регульовані ніжки для зручного вирівнювання топки



Вбудований шибер регулює тягу димоходу



Повітряний дефлектор системи чистого скла – зменшує осідання сажі на склі



Жаростійка кераміка витримує температуру до 660°C



Велика камера згоряння



Система холодної ручки дозволяє знімати ручку під час горіння в каміні



Ізоляція водяного вкладу – завдяки їй максимум тепла передається в систему опалення



Декоративна огорожа утримує дрова від випадання з топки



Регулювання подачі повітря для горіння



Шухляда/контейнер для попелу, куди збираються залишки згорілих дров



Термотек – матеріал, що накопичує тепло і підвищує температуру в камері, збільшуючи ефективність горіння.



Облицювання вермикулітом – вища температура горіння, чистіше скло, краща ефективність і менша витрата палива



Подвійна система відкриття дверцят



Система допалювання газів – зменшує викиди шкідливих речовин у довкілля



Система подвійного скла



Перфорована ручка



Вертикальний теплообмінник – система вертикальних трубок, що збільшує площу контакту води з димовими газами



Шпильки, що зміцнюють водяну сорочку, та котлова сталь 4 мм гарантують безвідмовну роботу каміна



Димогарні трубки – збільшують площу теплообміну в каміні



Glass system – зовнішнє декоративне скло, надає каміну сучасного вигляду, візуально збільшує фронт топки



Регулювання повітряної завіси



Піролізне скло – також зване самоочисним склом



Доводчик дверцят – механізм самозачинення дверцят



Бленда – сучасна декоративна сталевая рамка для топки.



Вихід димоходу – можливість монтажу виходу Ø150 або Ø180



Вихід димоходу – можливість монтажу виходу Ø150 або Ø200



Вихід димоходу – можливість монтажу виходу Ø180 або Ø200



Біовкладка – спеціальна накладка замість колосникової решітки. Виконує декоративну функцію.



Змійовик – мідна трубка у каміні з водяною сорочкою, слугує захистом від перегріву



Підставка під топку – забезпечує зручне і стабільне встановлення топки перед монтажем



ASDP – автоматичне регулювання подачі повітря для печей KOZA, біметалевий термостат – додаткова опція



Шпроси – декоративні ґратки для вільностоячих печей Koza K6, K7, K9 – додаткова опція



Кошик для печі K9 – додаткова опція



Конфорки – для печей K6, K9, K10, K11, у комплекті з кочергою – додаткова опція



Турбіна TURBOFAN – ефективніше розподіляє тепло від печі KOZA по приміщенню



Можливість виводу димоходу зверху або ззаду (крім моделі K8 тунель)



Декоративні ніжки

ТОПКИ ПОВІТРЯНІ



ZOSIA/PF



ZOSIA/DECO



ZOSIA/PF

ZOSIA




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A⁺

kW	<kW<			CO
12	6-15,5	83	200	22
PM				EEI
194	205	184	639x465	109

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185





Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2



Камін підходить для
будинків з
рекуператорами



PODSTAWA/ZOSIA

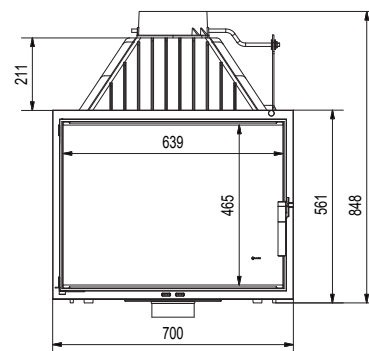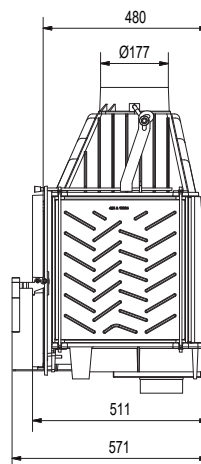

FRANEK 10 DECO



≥ 900 cm²
≥ 700 cm²

A

kW	<kW<			CO
10	5-13	80	180	0.091
PM				EEI
25	263	186	542x426	106

Комплектація:



Скління:



Додаткові опції:



FRANEK 12 DECO



≥ 900 cm²
≥ 700 cm²

A⁺

kW	<kW<			CO
12	5-14.5	82	200	0.094
PM				EEI
34	212	229	639x476	108

Комплектація:



Скління:



Додаткові опції:



Екодизайн – відповідність Регламенту (ЄС) 2015/1185



Відповідність стандарту BImSchV Stufe 2



Камін підходить для будинків з рекуператорами







Екодизайн – відповідність Регламенту (ЄС) 2015/1185



Відповідність стандарту BImSchV Stufe 2



Камін підходить для будинків з рекуператорами

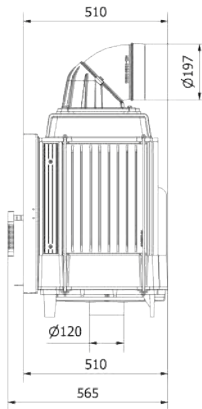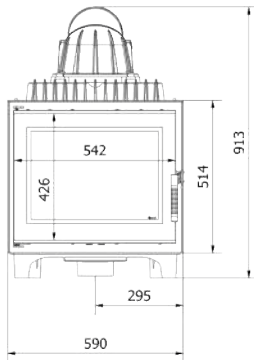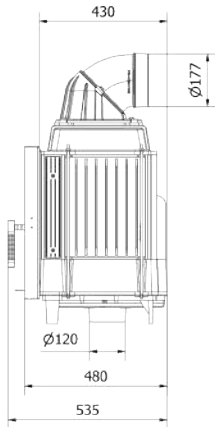

FRANEK 14 DECO



≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

 kW	 <kW<			 CO
14	9-17	81	200	0.092
 PM	 °C	 kg		 EEI
19	249	249	739x443	106

Комплектація:



Скління:



Додаткові опції:




Екодизайн – відповідність Регламенту (ЄС) 2015/1185



Відповідність стандарту BImSchV Stufe 2



Камін підходить для будинків з рекуператорами

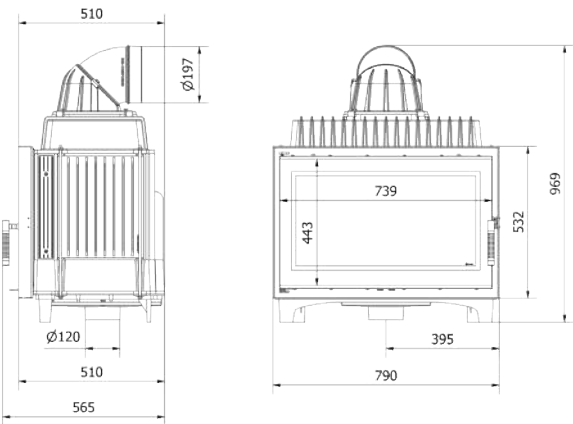

FRANEK/12/DECO



FRANEK/10/DECO



FRANEK/12/DECO



FRANEK/14/DECO

NEL DECO

NEL/DECO




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A⁺

kW 8	<kW> 3-11	81.1	180	CO 0.096
PM 27	238	109	542x426	EEl 108

Комплектація:



Додаткові опції:




Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

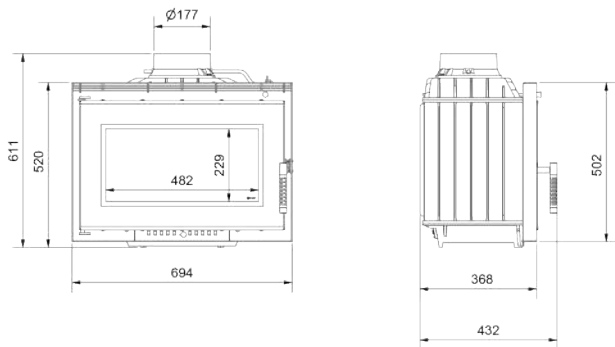

NEL/DECO



PODSTAWA/NEL



SIMPLE M




≥ 700 cm²
≥ 500 cm²

A

kW	<kW<			CO
8	3-10	80.1	200	0.094
PM				EEl
17	233	115	563x347	106

Комплектація:



Додаткові опції:




Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

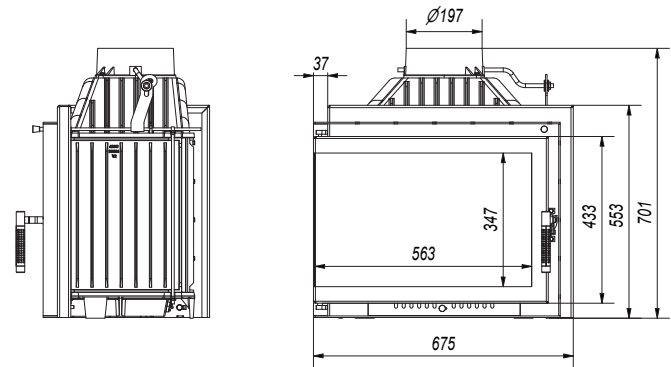

SIMPLE/M/S/L/BS



SIMPLE/M/S/P/BS



PODSTAWA/M/A



BLENDА/100/60/SIMPLE/M/S



SIMPLE Z




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<			CO
15	7-18	80.2	200	0.111
PM				EEl
14	288	140	617x371	106

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BlmSchV
Stufe 2



SIMPLE/Z/S/L/BS




SIMPLE/Z/S/P/BS



PODSTAWA/Z/E



BLENDA/100/60/SIMPLE/Z/S

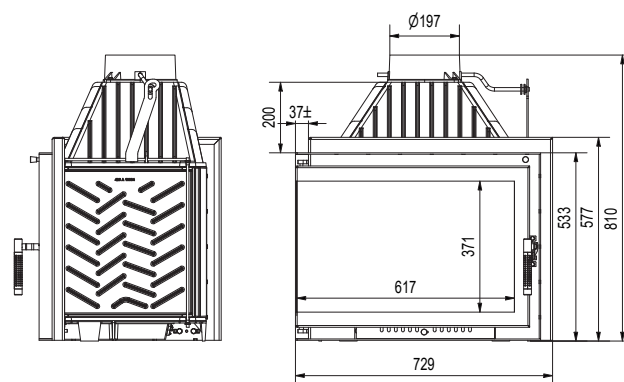



MAJA/PF



MAJA/DECO



MAJA/L



MAJA/P



MAJA/L/BS



MAJA/P/BS/DECO



MAJA/G



MAJA/PF

MAJA




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A

kW	<kW<			CO
8	3-10	80.1	200	0.094
PM				EEL
17	233	114	472x347	106

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BlmSchV
Stufe 2



MAJA/P/BS




MAJA/L/BS/DECO



MAJA/L/BS/G



MAJA/P/BS/G

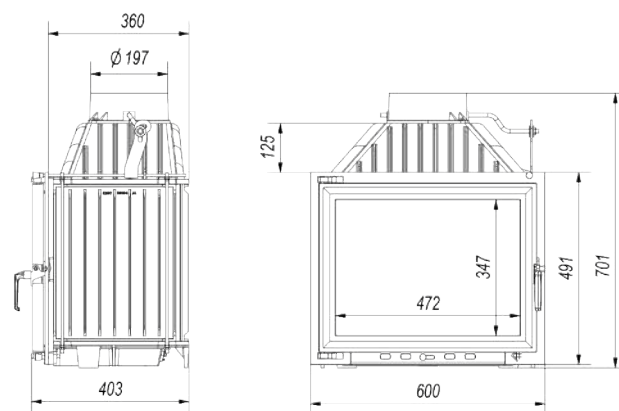

ZUZIA




- ≥ 700 cm²
- ≥ 500 cm²
- ≥ 900 cm²
- ≥ 700 cm²

A

A+

kW	<kW<			CO
15	7-18	80.2	200	0.111
PM				EEI
14	288	150	527x371	106

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:




✓

Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185

✓

Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

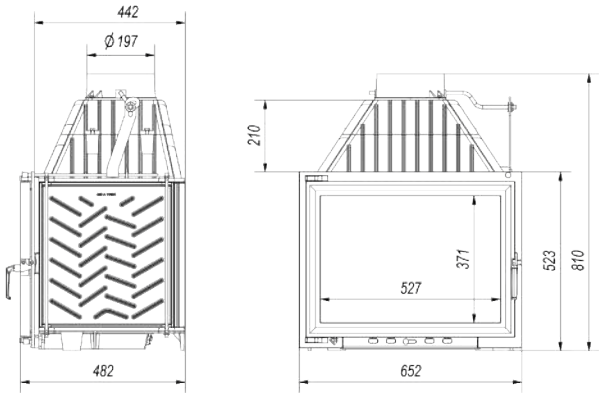

ZUZIA/700



ZUZIA/ECO



ZUZIA/P/BS



ZUZIA/L/BS/DECO



ZUZIA/DECO



ZUZIA/ECO/DECO



ZUZIA/L



ZUZIA/P



ZUZIA/L/BS



ZUZIA/P/BS/DECO



ZUZIA/L/BS/G



ZUZIA/P/BS/G



ZUZIA/ECO/L/BS/DECO



ZUZIA/ECO/P/BS/DECO



ANTEK/PF

WIKTOR




$\geq 900 \text{ cm}^2$

$\geq 700 \text{ cm}^2$

A

kW	<kW<			CO
14	6-18	80	200	0.137
PM				EEL
15	286	124	613x371	105

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185





WIKTOR/PF



WIKTOR/DECO



WIKTOR/G

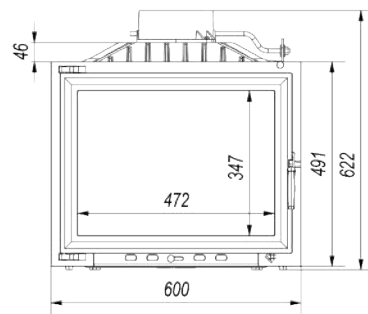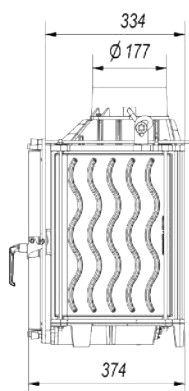

OLIWIA



≥ 1000 cm²
≥ 800 cm²

A

kW	< kW	76.6	200	CO
16	9-23			0.138
PM	°C	kg	613x371	EEI
12	373	166		101

Комплектація:




Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

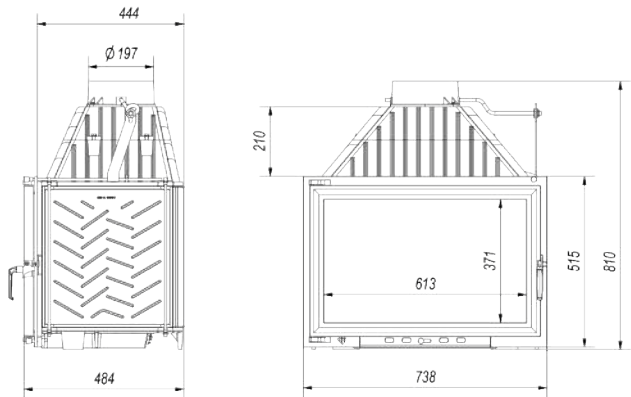

OLIWIA/DECO



OLIWIA/L



OLIWIA/P



OLIWIA/L/BS



OLIWIA/P/BS



OLIWIA/G



OLIWIA/L/BS/DECO



OLIWIA/P/BS/DECO



OLIWIA/L/BS/G




OLIWIA/P/BS/G



 $\geq 500 \text{ cm}^2$

A

Комплектація:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

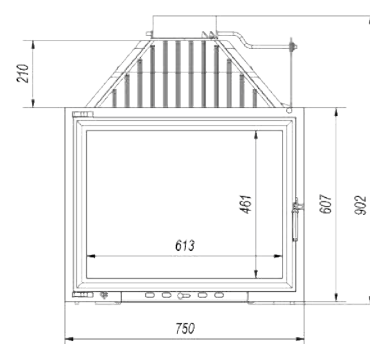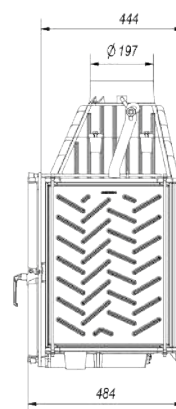

ТОПКИ З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ





ZOSIA/PW/DECO

ZOSIA PW




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²


A⁺

kW	<kW<	kW ₀				bar
14	5.5-16.5	5.5-16.5	85.7	203	40.5	2
CO	PM	EEL				
0.091	20	114	200	210	639x461	

Комплектація:

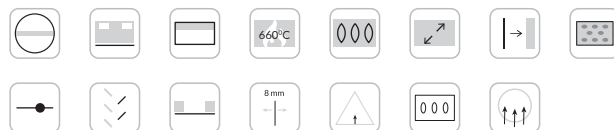

Додаткові опції:



Склінняя:





Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2



Камін підходить для
будинків з
рекуператорами

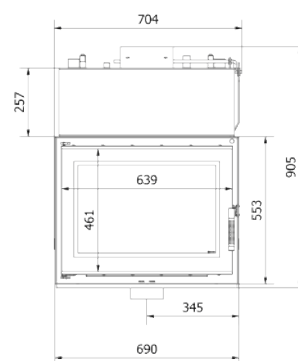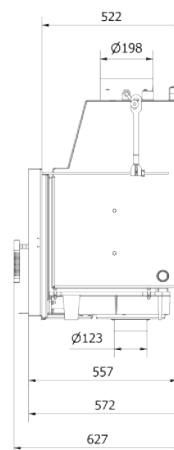



AQUARIO M



AQUARIO Z



AQUARIO O



AQUARIO A

	kW	<kW<	kW0			CO	PM				bar	EEL	
AQUARIO PW M 8	8	3.0 - 10.0	5,5	82	504x377	0,1	23	227	180	37	2	108	195
AQUARIO PW M 12	12	5.0 - 15.0	8	86	504x377	0,09	26	185	180	47	2	113,2	210
AQUARIO PW Z 10	10	4.0 - 13.0	7	82	559x401	0,1	13	205	200	58	2	108	249
AQUARIO PW Z 14	14	6.0 - 17.0	10	83	559x401	0,08	9	235	200	83	2	109,3	283
AQUARIO PW O 12	12	5.0 - 15.0	8,5	84	645x401	0,08	13	215	200	58	2	110,6	275
AQUARIO PW O 16	16	7.0 - 19.0	9	82	645x401	0,1	11	215	200	88	2	108	305
AQUARIO PW A 14	14	7.0 - 18.0	10	80	645x491	0,1	15	220	200	58	2	105,4	293
AQUARIO PW A 18	18	8.0 - 21.0	12,5	84	645x491	0,09	33	210	200	88	2	110,6	328

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:




Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185




Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2




Камін підходить для будинків
з рекуператорами

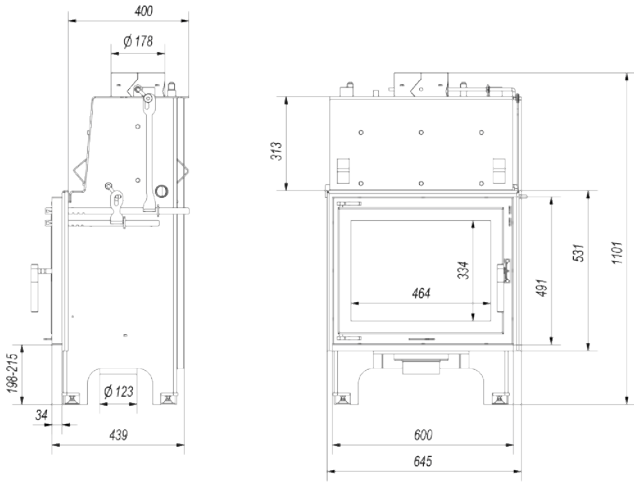



AQUARIO/M/8/PW/W

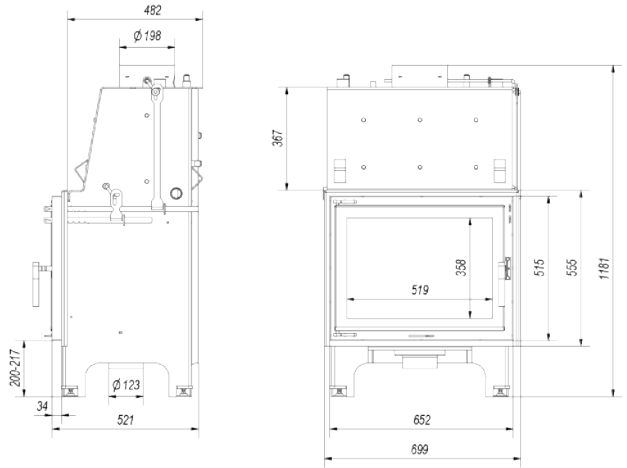


AQUARIO/Z/10/PW/W

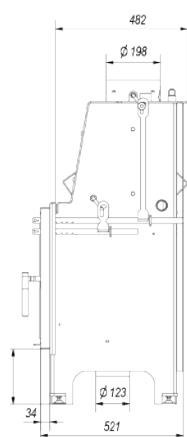

AQUARIO/O/12/PW/W

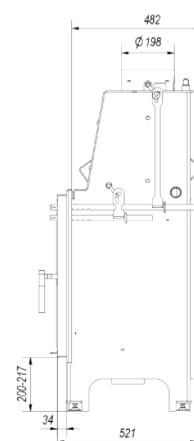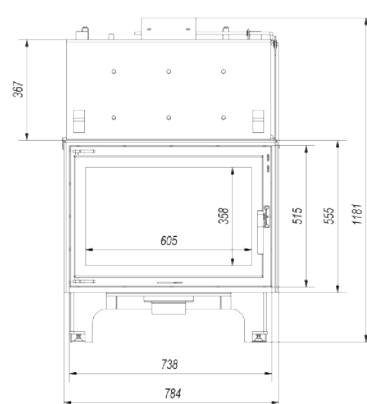

AQUARIO/A/14/PW/W

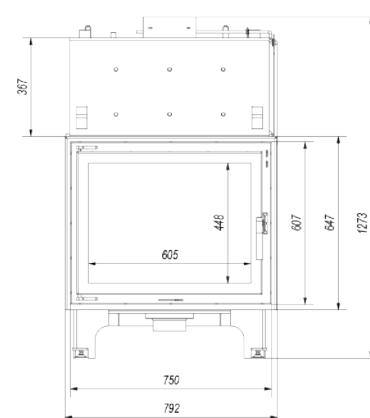

MAJA PW




≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

A

kW	<kW<	kWO				bar
8	3.5-10	6	80	236	18	2
CO	PM	EEl				
0.098	31	106	180	109	472x347	

Комплектація:



Додаткові опції:




Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

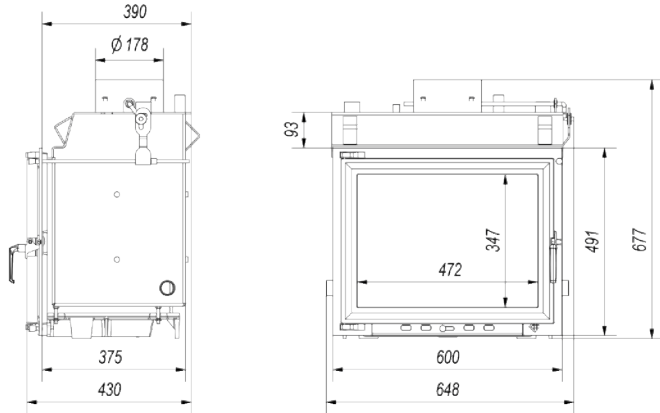

MAJA/PW/12/W/DECO



MAJA/PW/BP/12/BS/W



MAJA/PW/BL/12/BS/W



MAJA/PW/12/G/W



MAJA/PW/BP/12/BS/W/DECO



MAJA/PW/BL/12/BS/W/DECO



MAJA/PW/BL/12/BS/W

ZUZIA PW




≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

A

kW	<kW<	kW ₀				bar
12	5-15	8	81	254	38	2
CO	PM	EEL				
0.086	33	106	200	160	527x371	

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



ZUZIA/PW/15/W/DECO



ZUZIA/PW/BP/15/BS/W



ZUZIA/PW/BL/15/BS/W



ZUZIA/PW/15/G/W



ZUZIA/PW/BP/15/BS/W/DECO





ZUZIA/PW/BL/15/BS/W/DECO



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

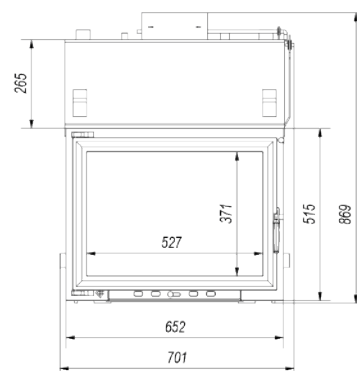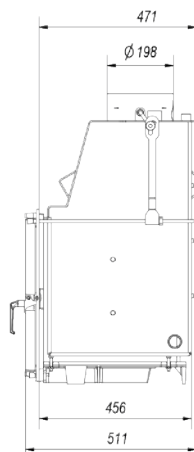

AMELIA PW




≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²


A⁺

kW	<kW<	kWO				bar
15	7-18	8	85.5	195	60	2
CO	PM	EEI				
0.081	12	114	180	201	613x461	

Комплектація:

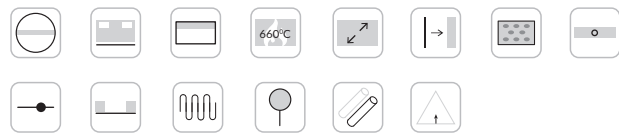

Додаткові опції:




Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

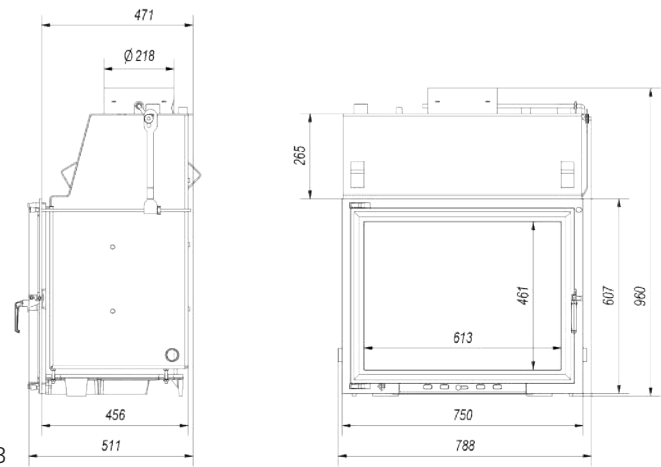



AMELIA/PW/30/W/DECO



AMELIA/PW/30/G/W

ПЕЧІ ВІЛЬНОСТОЯЧІ





KOZA/K12

KOZA K12



A+

kW	<kW<			CO
6	4-10	82.5	130	0.08
PM				EEL
19	233	99	183x354	110

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:




Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2



Камін підходить для
будинків з
рекуператорами

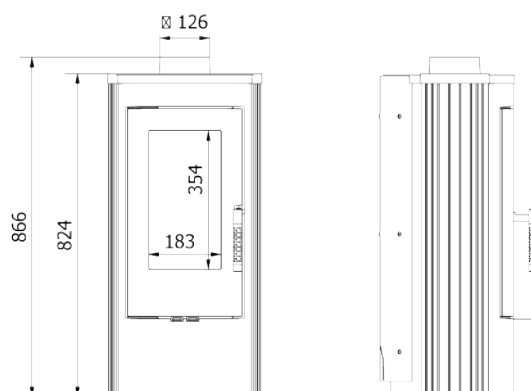

KOZA K11



flamme
VERTE | Le label
du chauffage
au bois



A

kW 6	<kW< 4-10	82.5	130	CO 0.08
PM 19	233	99	183x354	EEL 110

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:




Екодизайн – відповідність Регламенту (ЄС) 2015/1185



Відповідність стандарту BImSchV Stufe 2



Камін підходить для будинків з рекуператорами

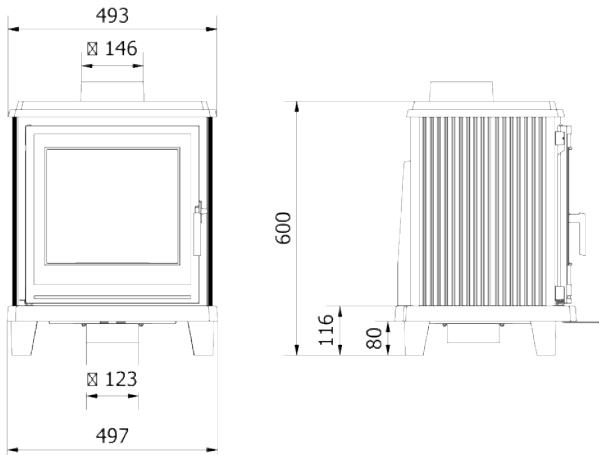

KOZA/K11



KOZA/K11/DREWNO

KOZA/K11

KOZA K10



A

kW	<kW>			CO
9.5	7-12	75	130 / 150	0.147
PM				EEL
9	323	109	168x224	98.8

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185



КОНФОРКИ




ASDP



TF



KOZA/K10

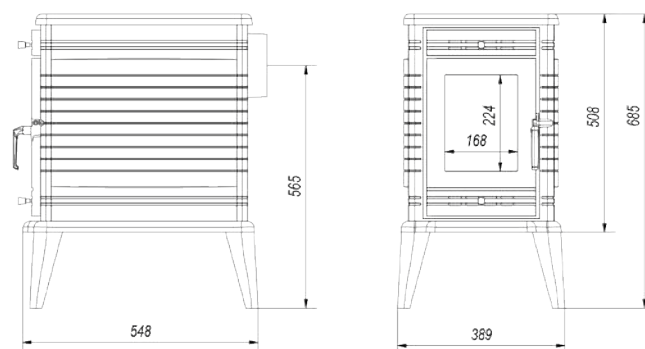


KOZA K9



A

kW 8	<kW< 5-11	75	130 / 150	CO 0.148
PM 14	289	165	367x211	EEL 98

Комплектація:

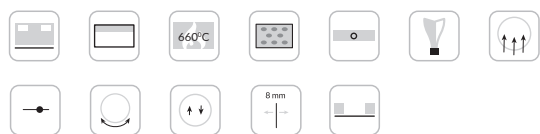


Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

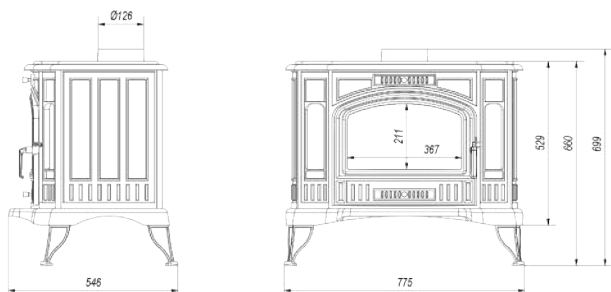



KOZA/K9/ECO

KOZA K9 ECO

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



A+

kW	<kW<			CO
10	- 13	84.9	130 / 150	0.099
PM				EEL
27	188	187	367x211	114

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BlmSchV
Stufe 2




Камін підходить для
будинків з
рекуператорами



КОНФОРКИ



KOZA/K9/ECO

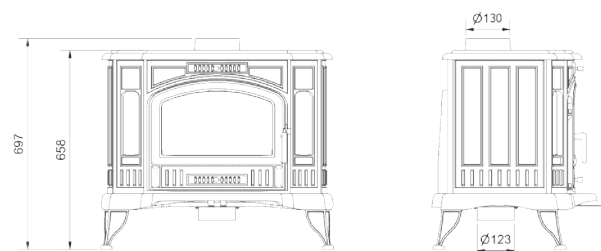


KOZA K8



A

kW 9.9	<kW< 5-11	75.2	150	CO 0.146
PM 23	284	126	341x269	EEI 99

Комплектація:

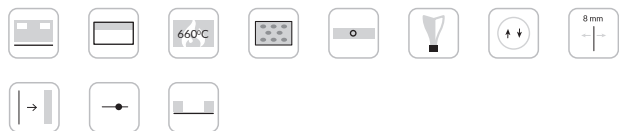


Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

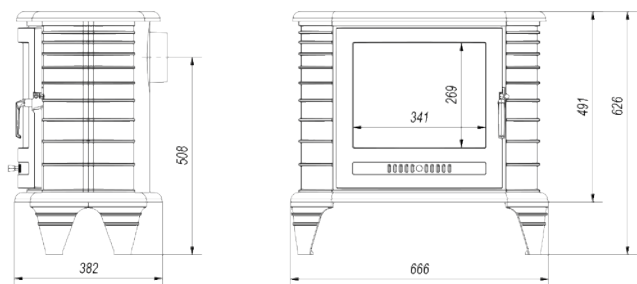

KOZA/K8/TUNEL



ASDP



TF



KOZA/K8/TUNEL




KOZA K7



A

kW	<kW<			CO
5	3-8	70	150	0.141
PM				EEL
15	287	75	289X189	91

Комплектація:

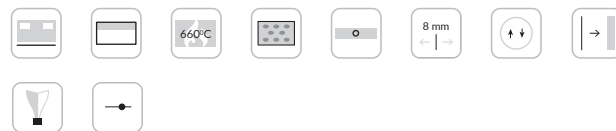

Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185



SZPROS/W/K7





SZPROS/M/K7



ASDP



TF



KOZA K6



A

kW 8	<kW< 7-11	70.4	130 / 150	CO 0.107
PM 22	320	120	367x211	EEL 92

Комплектація:




Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

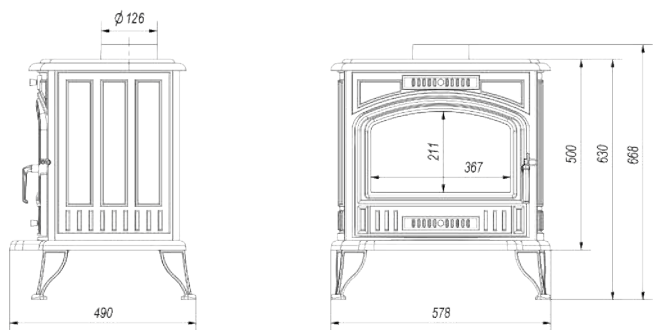

КОНФОРКИ



TF



ASDP



KOZA/K6/ECO

KOZA K6 ECO

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



A+

kW	<kW<			CO
8	7-11	70.4	130 / 150	0.107
PM				EEL
22	320	120	367x211	92

Комплектація:



Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185



Відповідність
стандарту BlmSchV
Stufe 2





Камін підходить для
будинків з
рекуператорами



КОНФОРКИ



KOZA/K6/ECO

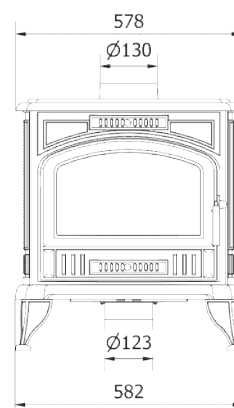

KOZA K5



A

kW	<kW<			CO
7	5.5 - 9.0	76	130 / 150	0.088
PM				EEI
40	250	110	288x381	100

Комплектація:



Додаткові опції:




Скління:



✓
Екодизайн –
відповідність
Регламенту (ЄС)
2015/1185

✓
Відповідність
стандарту BImSchV
Stufe 2

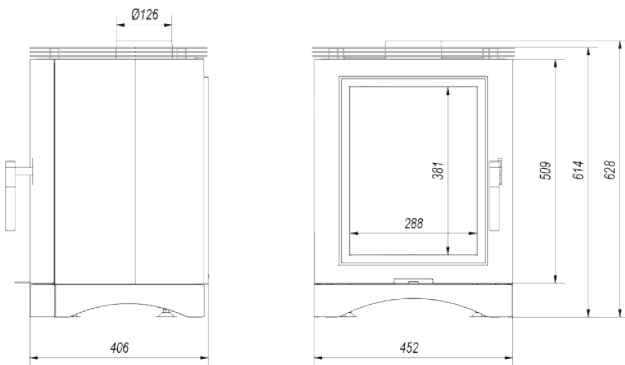

KOZA/K5




KOZA K6 PW



A

kw 8	<kW< 7-11	70.4	130 / 150	CO 0.107
PM 22	320	120	367x211	EEI 92

Комплектація:




Додаткові опції:



Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185

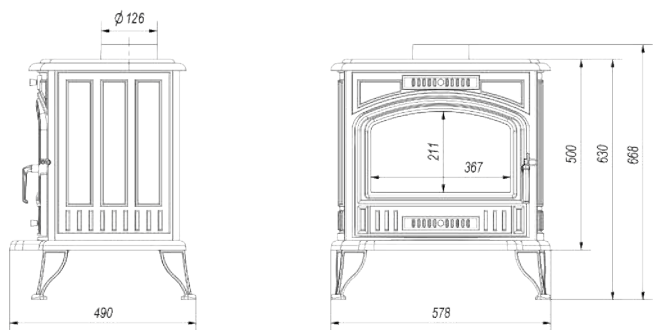

KOZA/K6/PW/W



KOZA/K9/PW


KOZA K9 PW



A

kW	<kW>	kW ₀			bar	CO
10	7-13	2.5	75	289	2	0.148
PM	EEL					
14	98	150	160	367x211		

Комплектація:

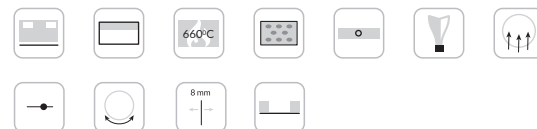

Додаткові опції:




Скління:



Екодизайн – відповідність
Регламенту (ЄС) 2015/1185



KOZA/K9/PW/W

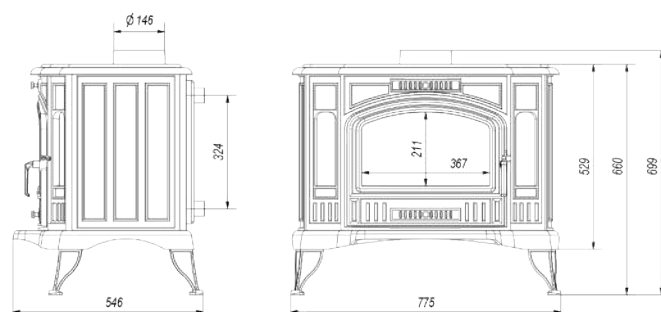



Kratki.ua

тел. +380 (97) 080 05 10 - роздріб

тел. +380 (98) 011 01 51 - магазин камінів у Львові

тел. +380 (68) 811 01 51 - гурт

тел. +380 (67) 811 01 51 - гурт

info@kratki.com.ua

www.kratki.ua

www.facebook.com/kratki.ua, www.instagram.com/kratki.ua

01/01/2026